


CONVOGLIATORE A CERNIERA DA 6 POLLICI

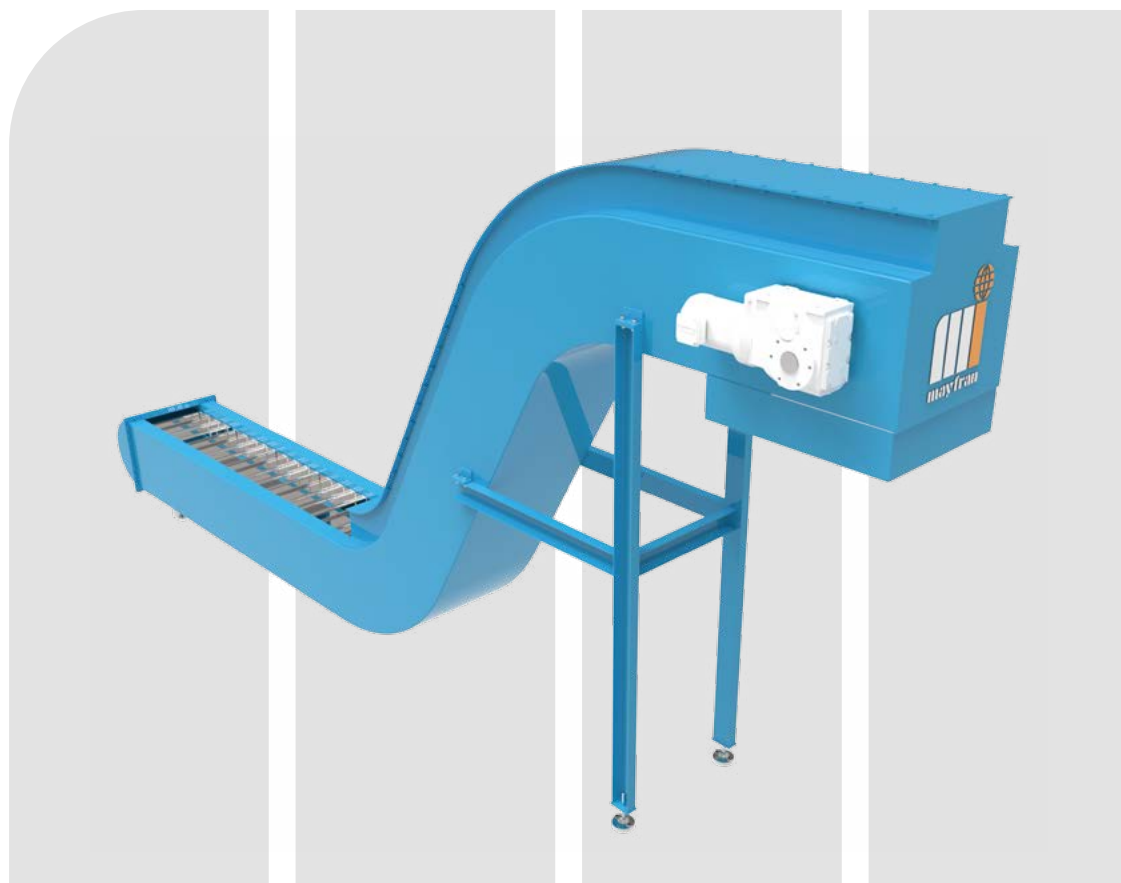

Trasportatore affidabile
per carichi pesanti

Potente – Stabile – Resistente – Passo catena 152,4 mm (6 pollici)


CAMPI DI IMPIEGO

- In tutti i casi in cui si trasportano grandi quantità di trucioli (metallici)
- Macchine utensili ad es. torni, sfogliatrici, trapani, foratrici per fori profondi
- come trasportatore di raccolta per più macchine utensili
- Smaltimento in caso di lavori di sgrossatura
- Indicato per trucioli pesanti
- Lunghezza di trasporto fino a 100 m

VANTAGGI

- Costi di esercizio contenuti
- Comprovata costruzione del blocco rulli per una lunga durata della catena
- Resistente, protezione in caso di sovraccarico per il sistema di azionamento per una maggiore durata del motore
- Impiegabile anche come trasportatore di raccolta per il superamento di grandi tratti

CONVOGLIATORE A CERNIERA DA 6 POLLICI

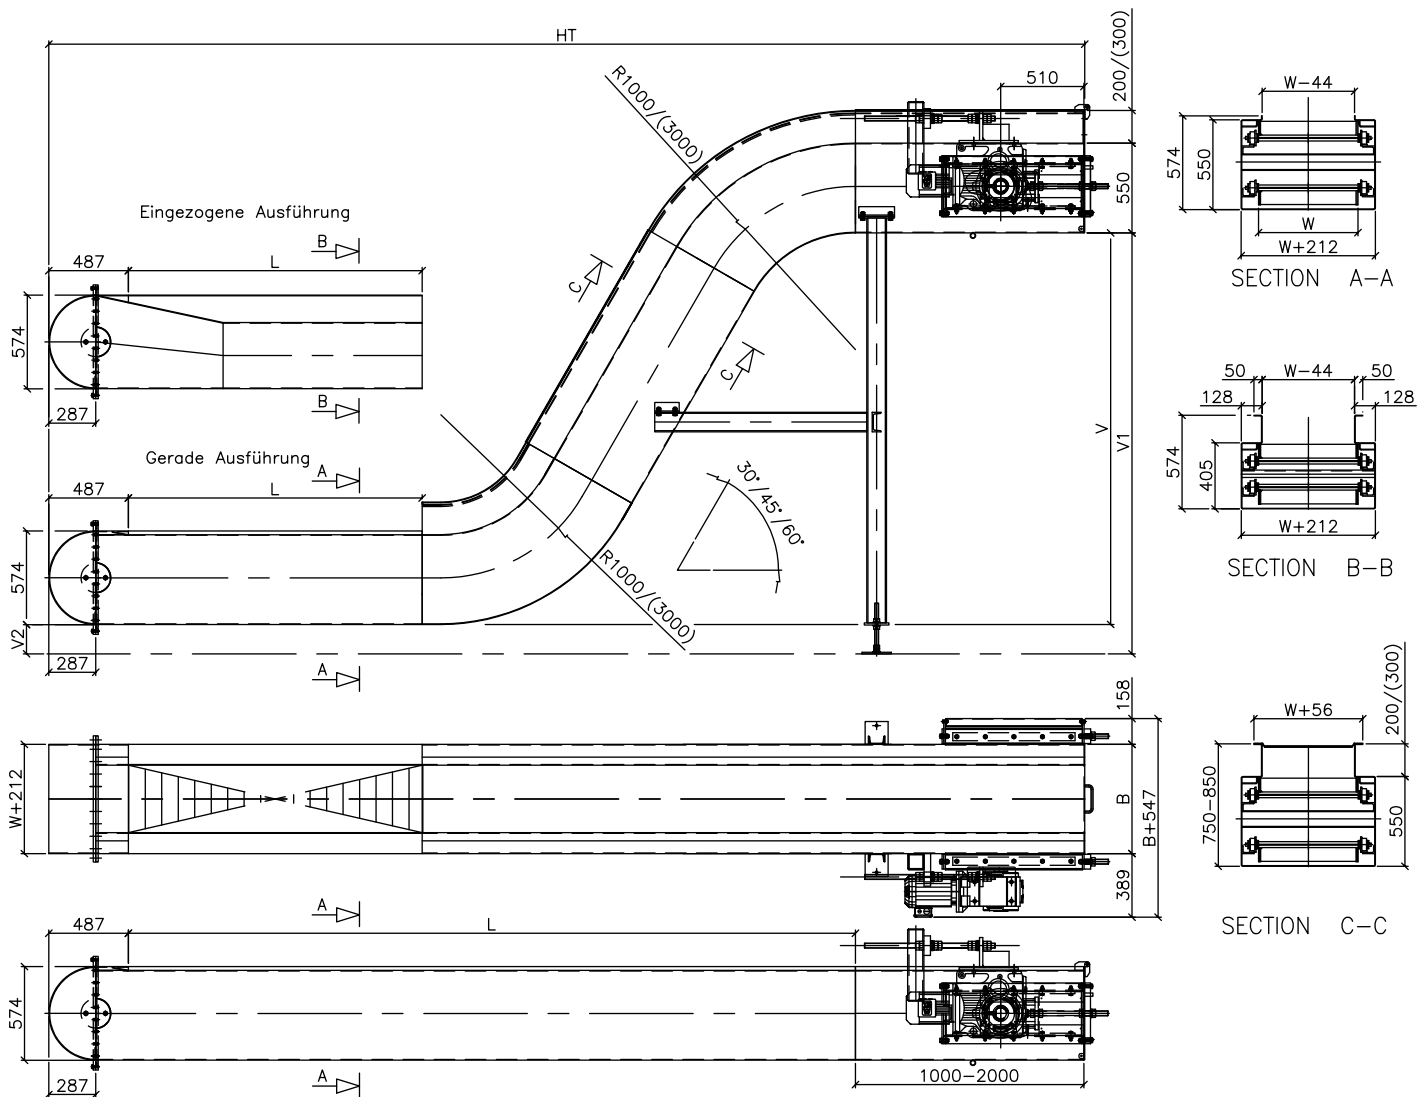

Ingombro e dimensioni
installazione

DATI TECNICI / MISURE STANDARD

Passo catena	152,4 mm / 6"	Spessore guida	10 mm
Diametro rullo catena	76 mm	Forza di trazione nastro	45.000 N
Larghezza rullo catena	38 mm	Carico di rottura	310.000 N
Spessore nastro	5 mm	Velocità (in m/min.)	1 - 12
Larghezza nastro (W) min.	305 mm	Lunghezza centrale massima (valore indicativo)	100.000 mm
Larghezza nastro (W) max.	1.524 mm	Impiego con macchine fino a una potenza di propulsione massima di (valore indicativo)	300 KW
Altezza trascinatore	100 mm		
Distanza trascinatore	6 passi		

Con riserva di modifiche. Aggiornato a novembre 2015.