CONVOGLIATORE A CERNIERA CT 2

Trasportatore di trucioli robusto per un ampio campo di applicazione nel settore della truciolatura di peso medio

Affidabile – Conveniente – Senza problemi

CAMPI DI IMPIEGO

- In tutte le situazioni in cui vi sono grandi quantità di trucioli o sono richieste elevate capacità di truciolatura.
- Torni e fresatrici, centri di lavorazione, trapani, seghe e macchinari speciali
- Trucioli flessibili
- Trasporto di pezzi finiti e semifiniti

VANTAGGI

- Passo catena 63,5 mm (2 ½ pollici)
- Indicato per numerose macchine utensili
- Costi di esercizio contenuti
- Comprovata costruzione del blocco rulli per una lunga durata della catena
- Resistente, protezione in caso di sovraccarico per il sistema di azionamento per una maggiore durata del motore
- Facilmente adattabile alla macchina utensile
- Impiegabile anche come trasportatore di raccolta per il superamento di grandi tratti

CONVOGLIATORE A CERNIERA CT 2

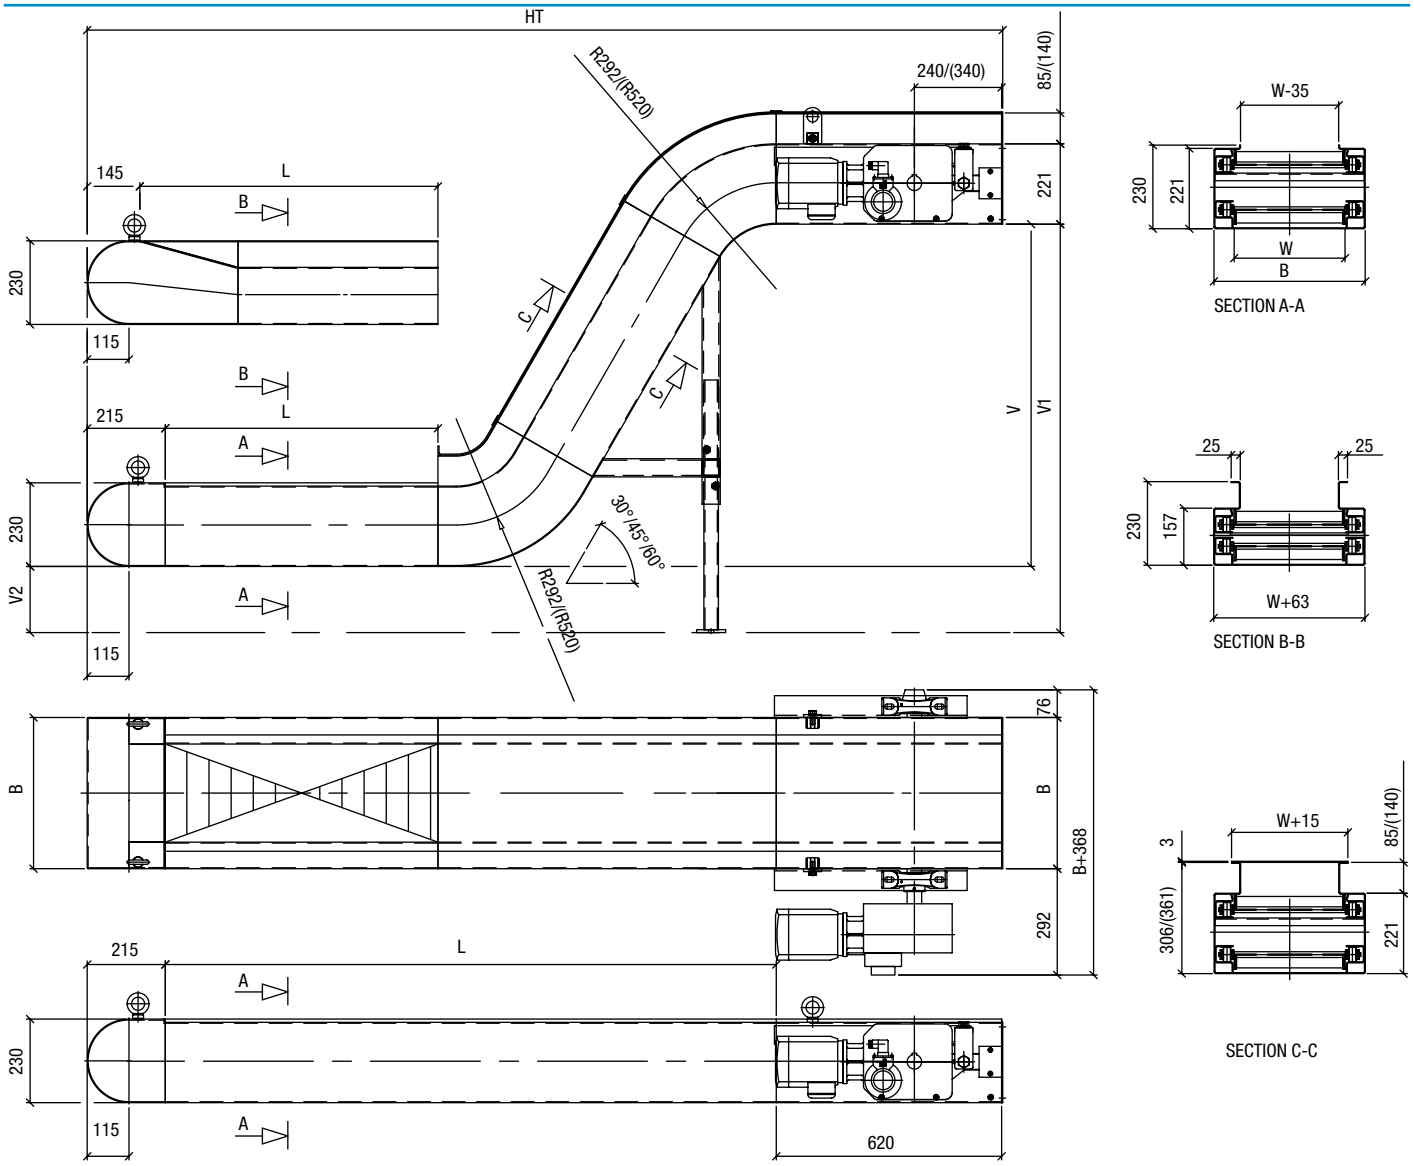

Ingombro e dimensioni installazione

DATI TECNICI/ MISURE STANDARD

Passo catena	63,5 mm / 2,5″
Diametro rullo catena	39,5 mm
Larghezza rullo catena	20 mm
Spessore nastro	3 mm
Larghezza nastro (W) min.	152 mm
Larghezza nastro (W) max.	1.219 mm
Altezza trascinatore	38 mm
Distanza trascinatore	6 passi

Spessore guida	3/5 mm
Forza di trazione nastro	14.000 N
Carico di rottura	80.000 N
Velocità (in m/min.)	2 - 4 - 5,6
Lunghezza centrale massima (valore indicativo)	30.000 mm
Impiego con macchine fino a una potenza di propulsione massima di (valore indicativo)	45 KW

Con riserva di modifiche. Aggiornato a marzo 2011.

MAYFRAN INTERNATIONAL B.V.
P.B. 31032
6370 AA Landgraaf
NL
Edisonstraat 14
6372 AK Landgraaf
NL
+31 45 5329-292
+31 45 5329-300
info@mayfran.it
www.mayfran.it